




## 丹麦 KC-Denmark 公司 WP-2 浮游生物分层网介绍

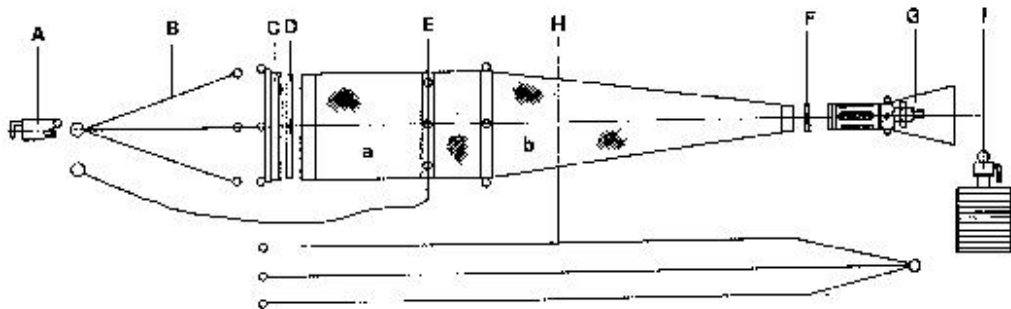

WP-2浮游生物分层网结构示意图

(A) Nansen 闭锁器，由 0.8kg 使锤激发

(B) 3 根尼龙绳(直径 6mm)，到顶部打结高度：85cm (C) AISI 316 不锈钢网圈，可以安装数字流量计

可选型号

23.100- 直径 570mm，网口面积  $0.25\text{m}^2$

23.230- 直径 700mm，网口面积  $0.38\text{m}^2$

23.240- 直径 750mm，网口面积  $0.44\text{m}^2$

(D) AISI 316 不锈钢固定环

(E) 上半部分网衣，网目  $200\mu\text{m}$ ，6 根闭合尼龙绳，长度 95cm。下半部分网衣长 166cm (F) AISI 316 不锈钢固定环



(G) 聚丙烯网底管，直径 160mm，6 个过水口(总面积 315cm)，覆盖孔径 200 $\mu$ m 的不锈钢筛，1 个钢环支撑框架，3 根绳子用来加装配重铅块

(H) 3 根尼龙绳用来加装配重和打结

(I) 配重铅块(可选)。包含 6 块，2kg/块，总重 23kg。网衣不会因为网具自身重量拉扯导致变形



23.200- 网底管



13.523-6- 配重铅块



23.050- Nansen 闭锁器

## 订购信息

产品介绍	货号
WP-2 浮游生物分层网， $\text{Ø}570\text{mm}$ ( $0.25\text{m}^2$ )，包括 B, C, D, E, F, G 和 H，不包括 A 和 I。网目 200 $\mu\text{m}$ 。其它网目可定做。包括 3 个配重铅块(2kg/块)，可加装 9 块	23.100
WP-2 浮游生物分层网， $\text{Ø}700\text{mm}$ ( $0.38\text{m}^2$ )，包括 B, C, D, E, F, G 和 H，不包括 A 和 I。网目 200 $\mu\text{m}$ 。其它网目可定做。包括 3 个配重铅块(2kg/块)，可加装 9 块	23.230
WP-2 浮游生物分层网， $\text{Ø}750\text{mm}$ ( $0.44\text{m}^2$ )，包括 B, C, D, E, F, G 和 H，不包括 A 和 I。网目 200 $\mu\text{m}$ 。其它网目可定做。包括 3 个配重铅块(2kg/块)，可加装 9 块	23.240
<b>附件</b>	
Nansen 闭锁器，AISI 316 不锈钢材质。包括 800g 使锤。重量 3.55kg。尺寸：240x105x50mm	23.050
800g 使锤，用于 Nansen 闭锁器	23.070
WP-2 网(570mm)网衣，包括尼龙扣。网目 200 $\mu\text{m}$ 。其它网目也可定做。见 23.151	23.150
WP-2 网(570mm)网衣，包括尼龙扣。网目 50-100 $\mu\text{m}$ 不等。其它网目也可定做	23.151
WP-2 网(700mm)网衣，包括尼龙扣。网目 200 $\mu\text{m}$ 。其它网目也可定做。见 23.151-700	23.150-700
WP-2 网(700mm)网衣，包括尼龙扣。网目 50-100 $\mu\text{m}$ 不等。其它网目也可定做	23.151-700
WP-2 网(700mm)网衣，包括尼龙扣。网目 200 $\mu\text{m}$ 。其它网目也可定做。见 23.151-750	23.150-750
WP-2 网(750mm)网衣，包括尼龙扣。网目 50-100 $\mu\text{m}$ 不等。其它网目也可定做	23.151-750
1 套配重铅块，6 块(2kg/块)	13.523-6
网底管，包含 3 个配重铅块(2kg/块)	23.200



数字流量计，不带逆行停止功能，用于水平拖网	23.090
数字流量计，带逆行停止功能，用于垂直拖网	23.091

### 现场工作照片

